

CERTIFICADAS Y GARANTIZADAS

**Motor Potente**

Equipado con un motor brushless de alto rendimiento, el BTWF entrega el torque requerido con precisión y eficiencia, evitando el sobrecalentamiento incluso en trabajos exigentes.

**Pantalla LCD de Fácil Uso**

Incluye una pantalla dinámica LCD de gran tamaño, con valores de torque preestablecidos, que facilita la operación rápida y segura.


Precisión de Alta Gama

El BTWF ofrece una precisión de $\pm 2\%$, con sistema de recalibración interna, lo que garantiza repetibilidad y confiabilidad en cada apriete.

Alimentación a Batería

Incluye 2 baterías de litio de 40V / 8.0Ah milwaukee, que brindan mayor autonomía y potencia sostenida durante largas jornadas de trabajo.

CERTIFICADAS Y GARANTIZADAS

**Transmisión Automática de 2 Velocidades**

Diseño con caja de cambios automática, que elimina la necesidad de cambiar manualmente entre marchas altas y bajas, optimizando los tiempos de operación.

Aplicación Inteligente (Opcional)

Compatible con sistema de registro de datos vía Bluetooth inalámbrico, permitiendo almacenar, visualizar y transferir información desde dispositivos móviles o PC.

Tecnología de Engranajes Avanzada

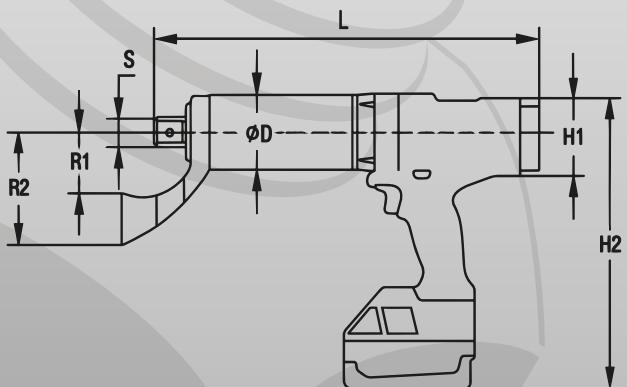
Engranajes fabricados en acero de alta resistencia, que permiten una herramienta más liviana, duradera y rápida en comparación con modelos tradicionales.

Sistema de Lazo Cerrado (Opcional)

El transductor integrado opcional permite una precisión mejorada de $\pm 1\%$, ideal para aplicaciones críticas de trazabilidad y control de calidad..

Amplio Rango de Torque

Rango operativo estándar: 100 N·m a 8.000 N·m, cubriendo una amplia gama de aplicaciones industriales.

**Funciones Adicionales**

Visualización en tiempo real del torque aplicado, con función de control por ángulo y giro.

Modelo	Torque Min.	Torque Max.	Torque Min.	Torque Max.	I	D	L	$H1$	$H2$	$R1$	$R2$	Peso	Velocidad Max.
	Nm	Nm	Lb.pie	Lb.pie	S	mm						kg	rpm
BTWF-05	100	500	74	369	3/4"	60	300	76	245	53	102	4.5	100
BTWF-10	130	1000	96	738	3/4"	74	310	76	245	60	115	5	72
BTWF-20	250	2100	184	1549	1"	76	330	76	245	66	135	5.7	24
BTWF-30	480	3100	354	2287	1"	86	350	76	245	78	145	7.7	14
BTWF-40	650	4000	479	2950	1"	95	350	76	245	78	145	9.7	13