

CERTIFICADAS Y GARANTIZADAS



CERTIFICADAS Y GARANTIZADAS



La serie BTW de una velocidad accionada por batería es una solución potente y precisa para aplicaciones de torque controlado. Gracias a su motor sin escobillas, su avanzada tecnología de engranajes y su diseño intuitivo, ofrece alto rendimiento, durabilidad y facilidad de uso en cualquier entorno de trabajo. Cobertura desde 200 Nm hasta 8000 Nm, adaptándose a diversas aplicaciones industriales.

Características BTW:


- Llave de Torque Inalámbrica
- Torque y ángulo
- Cuadrante
- 2 baterías
- Cargador de Batería
- Maleta de Almacenaje
- Brazos de Reacción
- Baterías compatibles con



CERTIFICADAS Y GARANTIZADAS



Herramientas de Inspección Visual

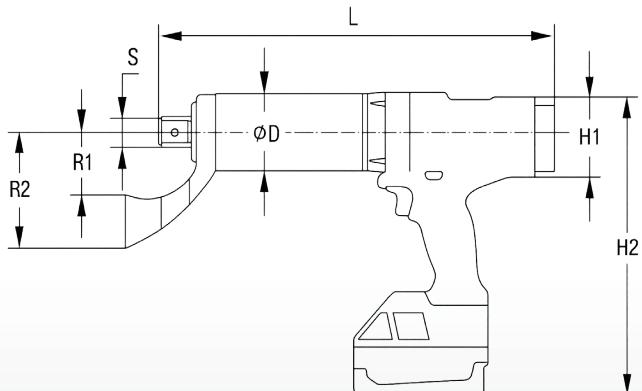

CERTIFICADAS Y GARANTIZADAS



MODELOS	Rango de Torque Nm	Rango de Torque Lb-pie	S	D	L	H1	H2	R1	R2	Peso	RPM
BTW-05	100 - 500	74 - 369	3/4"	65	273	80	272	53	105	4.3	26
BTW-10	130 - 1000	96 - 738	3/4"	65	276	80	272	53	105	4.8	18
BTW-15	180 - 1500	133 - 1106	1"	78	320	80	272	66	126	5.2	8
BTW-20	250 - 2100	184 - 1549	1"	78	323	80	272	66	126	5.5	6
BTW-30	480 - 3100	354 - 2286	1"	88	337	80	272	70	150	7.5	3.5
BTW-40	650 - 4000	479 - 2950	1"	98	341	80	272	75	150	9.5	3.2
BTW-50	850 - 5000	627 - 3688	1-1/2"	110	400	80	272	82.5	157.5	10	2.5
BTW-60	1100 - 6000	811 - 4425	1-1/2"	110	400	80	272	82.5	157.5	12	1.8
BTW-80	1900 - 8000	1401 - 5900	1-1/2"	126	439	80	272	105	200	14	1.5

*Motor, Cargador y bateria

**Incluye:**

- Dos baterias de Litio de 18V 5.0 Ah (8.0 y 12 Ah opcional)
- Cargador de Baterias
- Brazo de Reaccion
- Maleta de almacenaje

AST Industrial también cuenta con:

Llave de Torque
Hidráulica con cuadranteLlave de Torque
Hidráulica HexagonalLlave de Torque
Controlado EléctricaBomba de Torque
Hidráulica

Bomba de Tensionado